









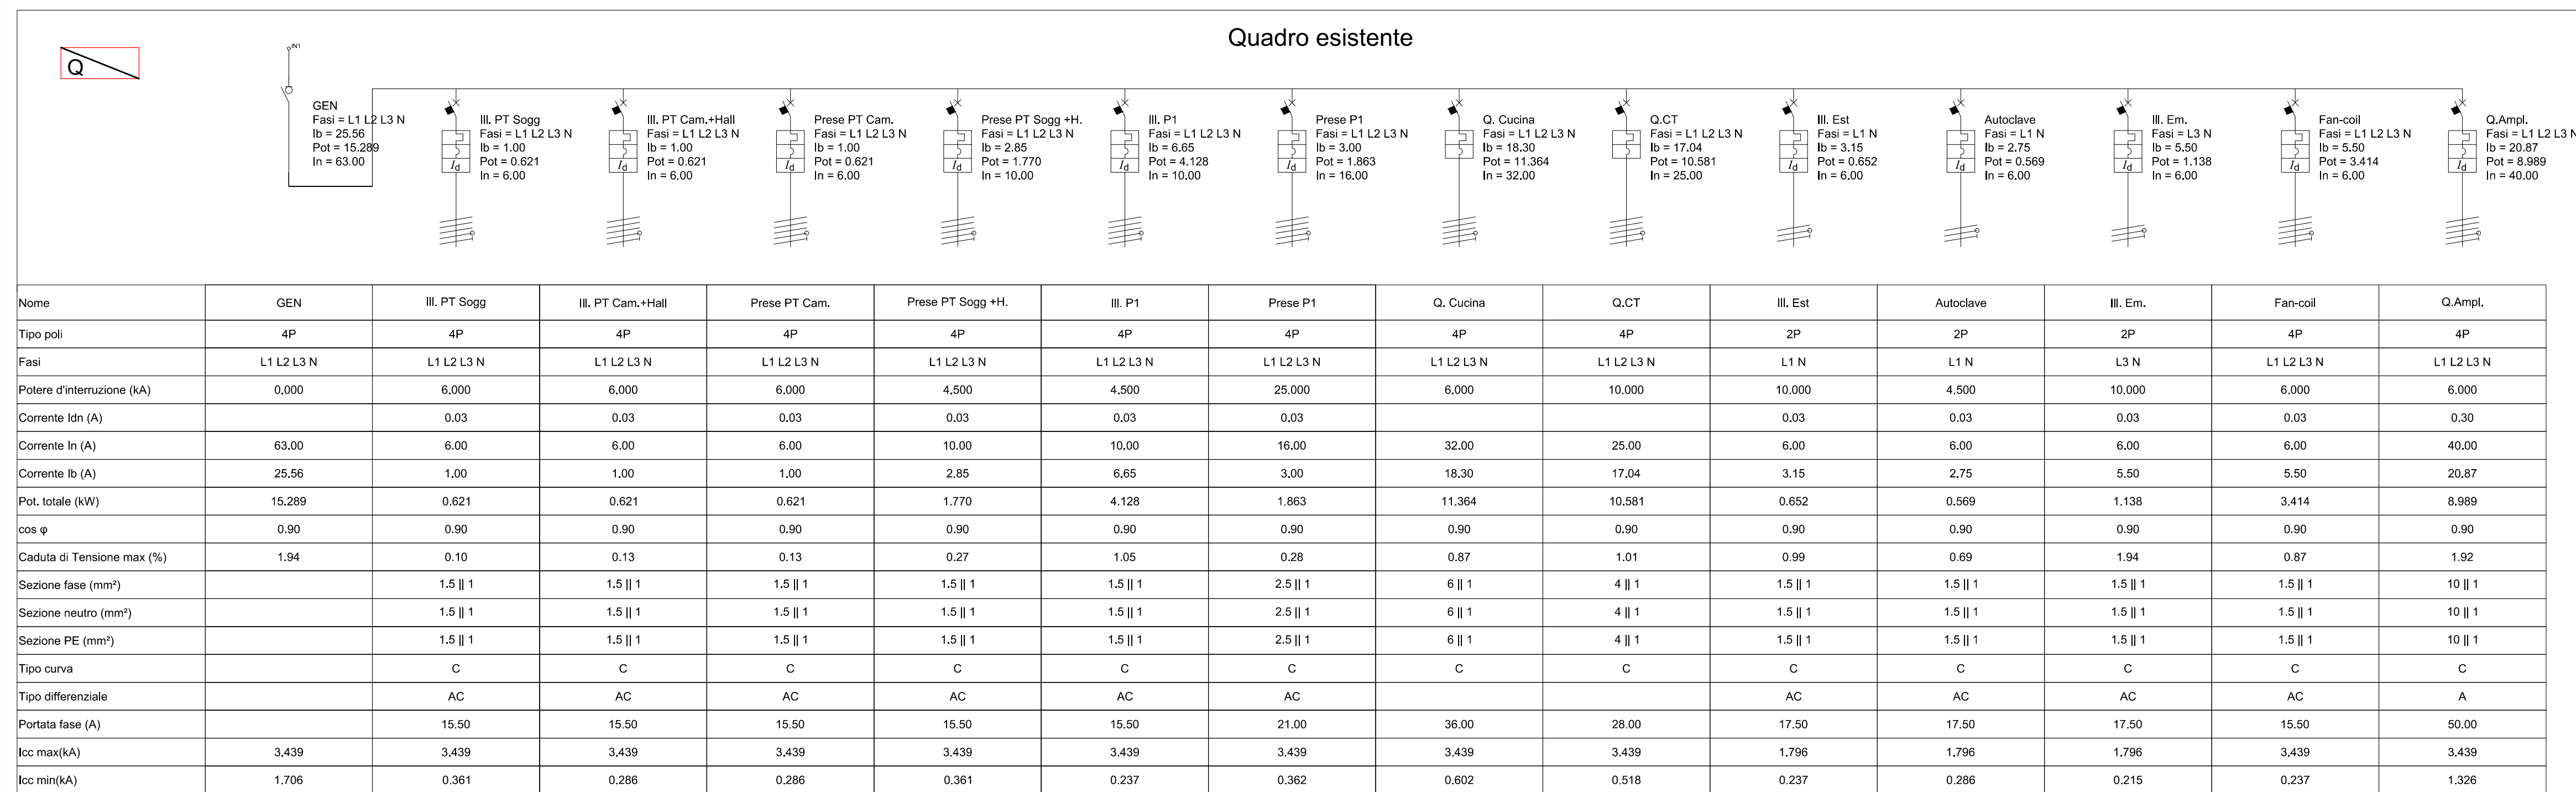

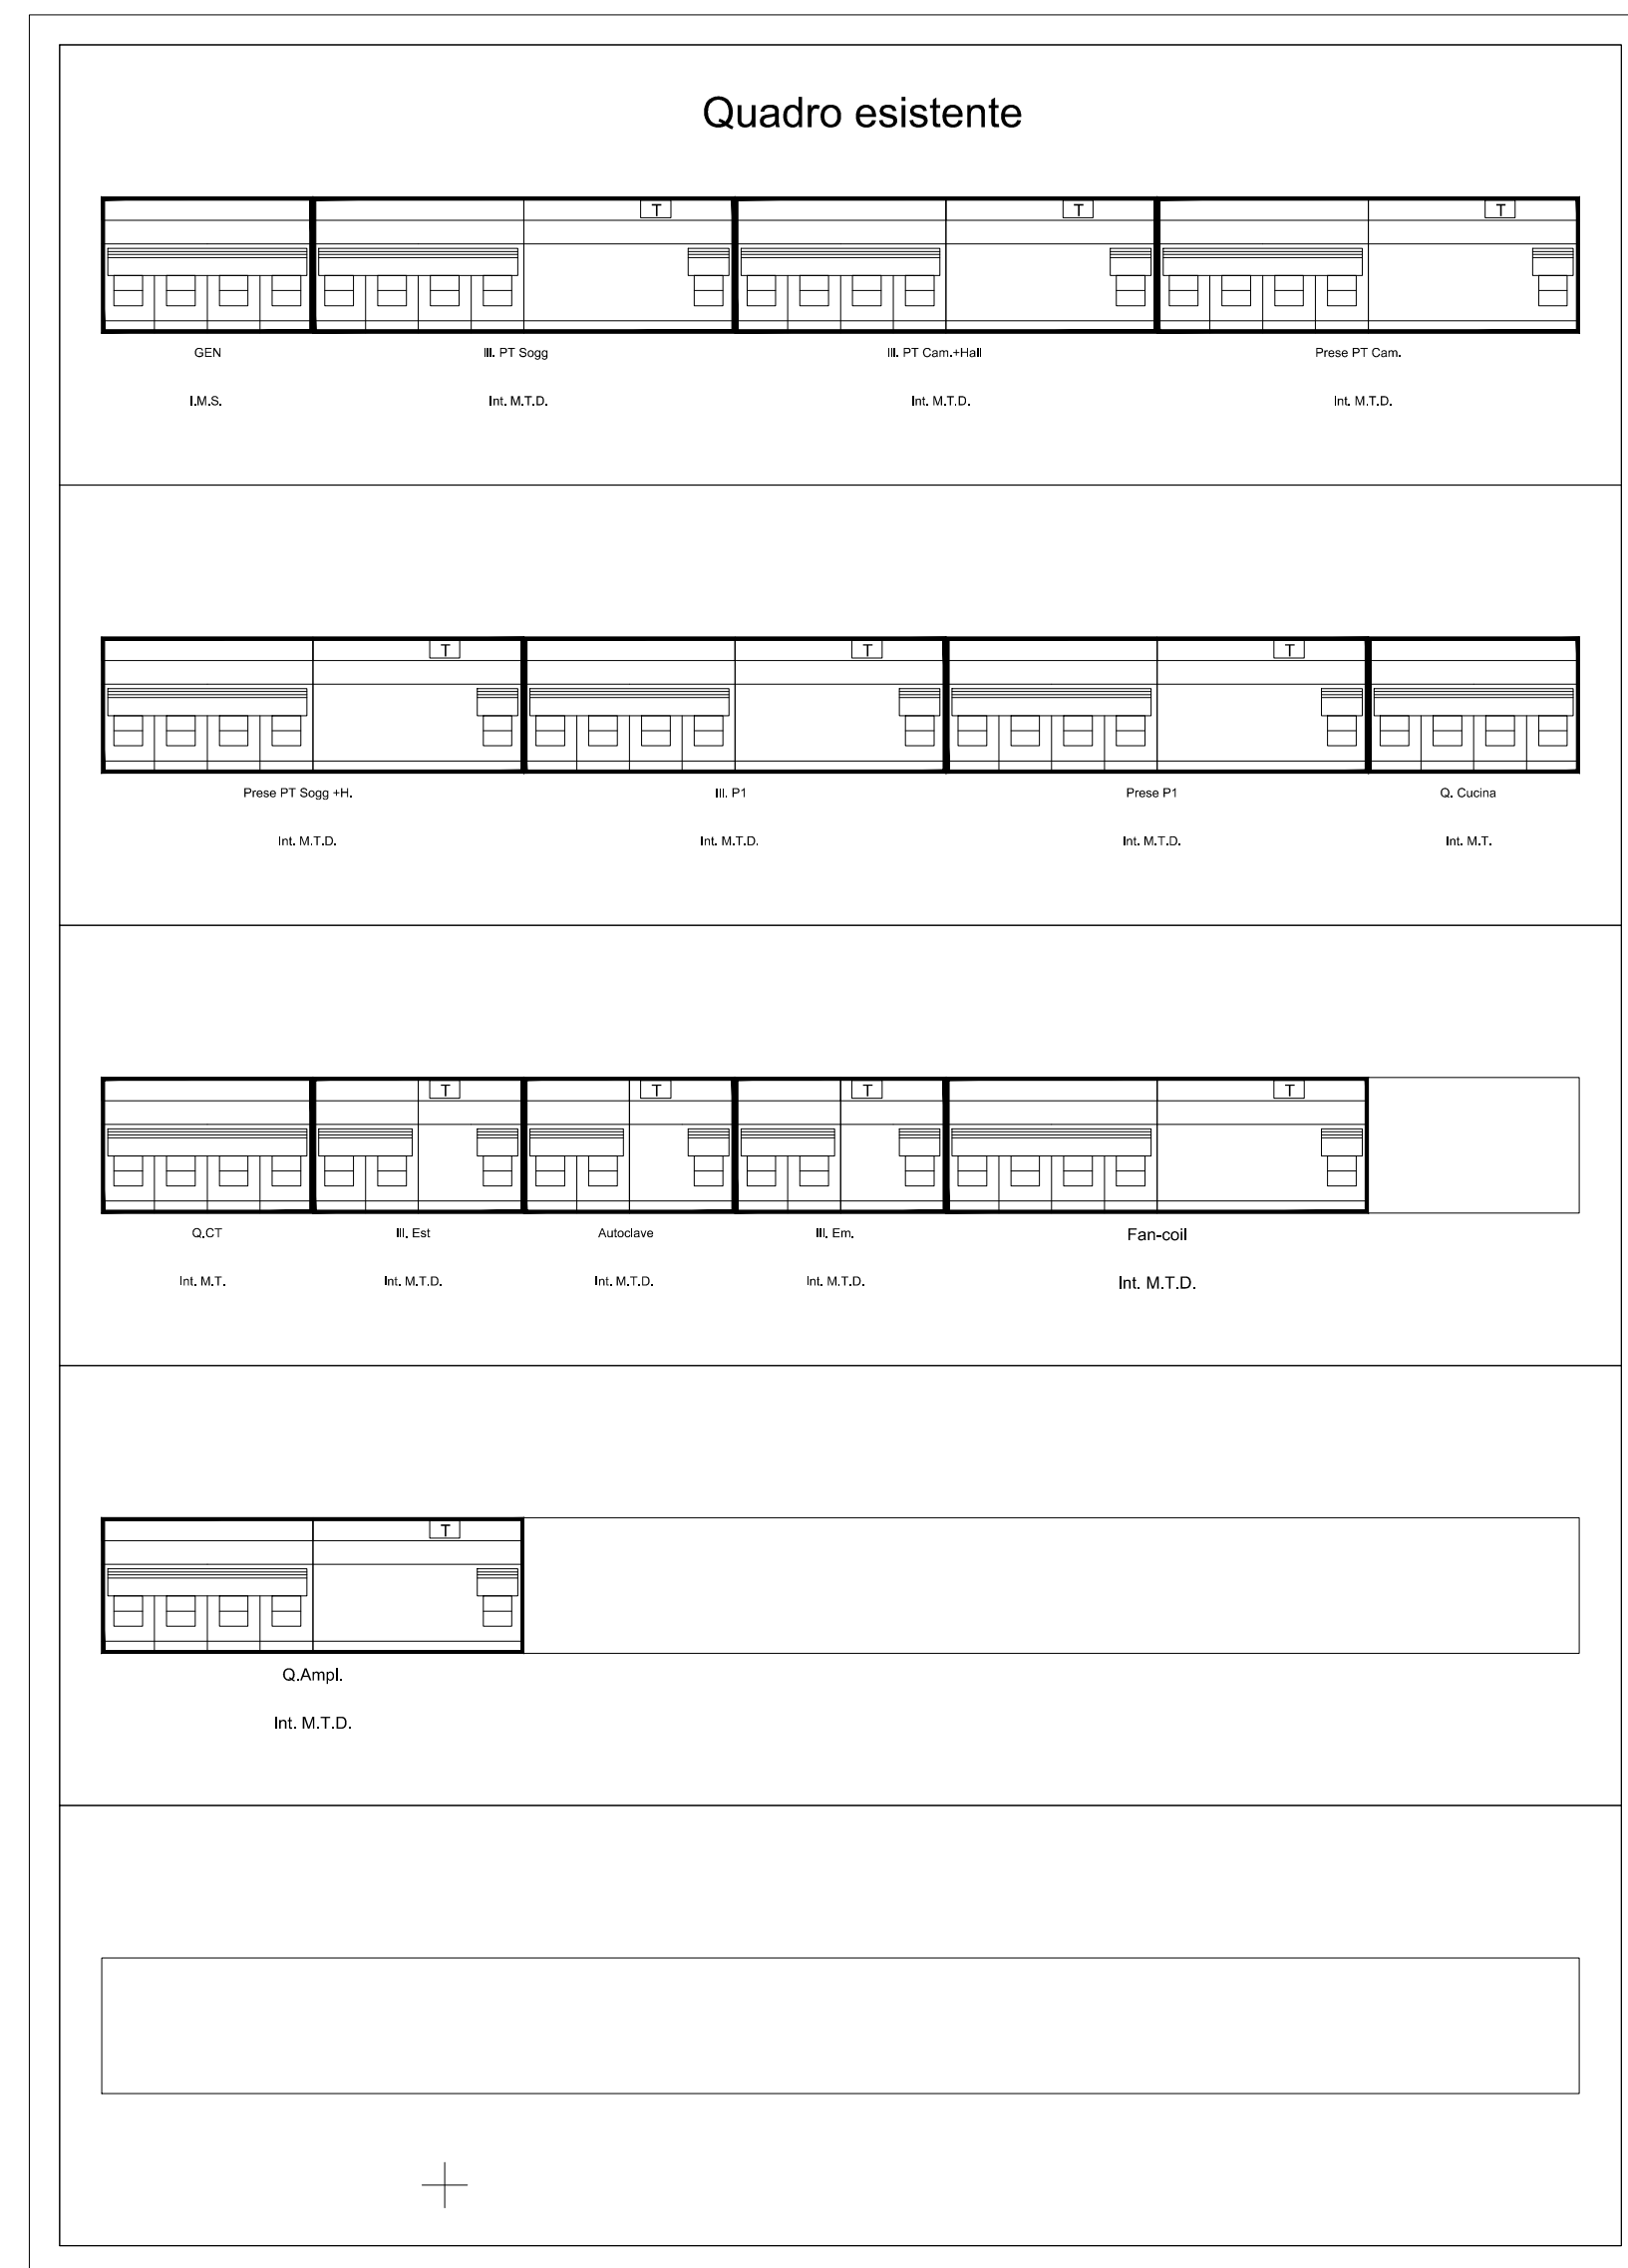






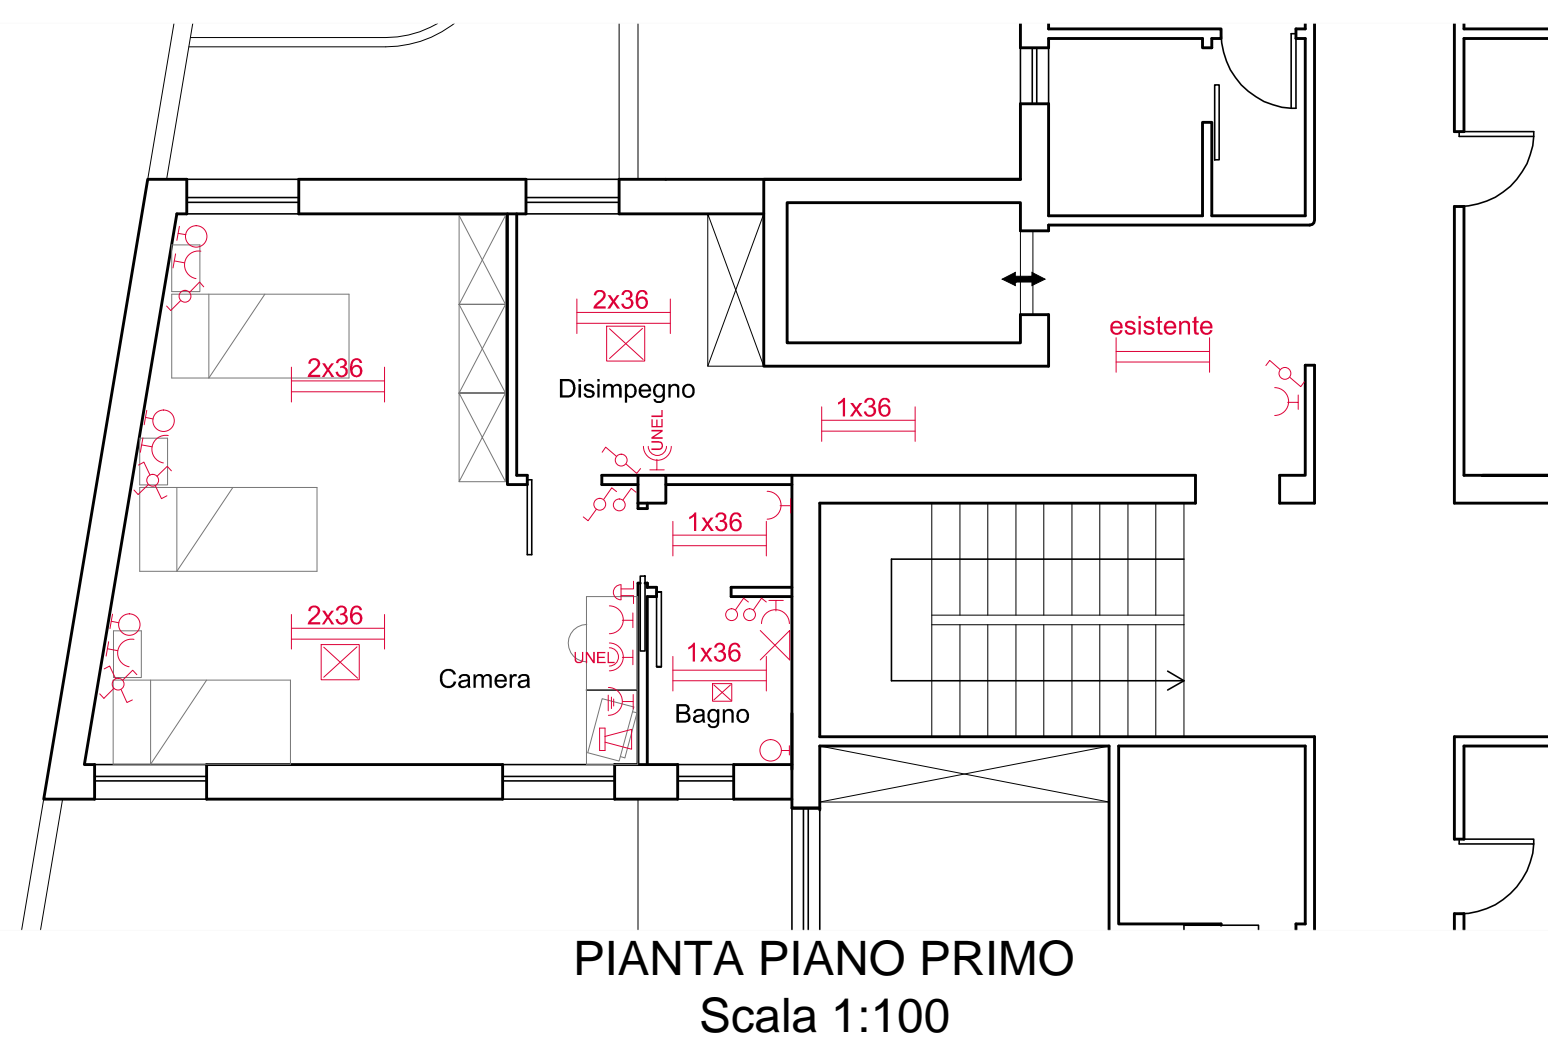
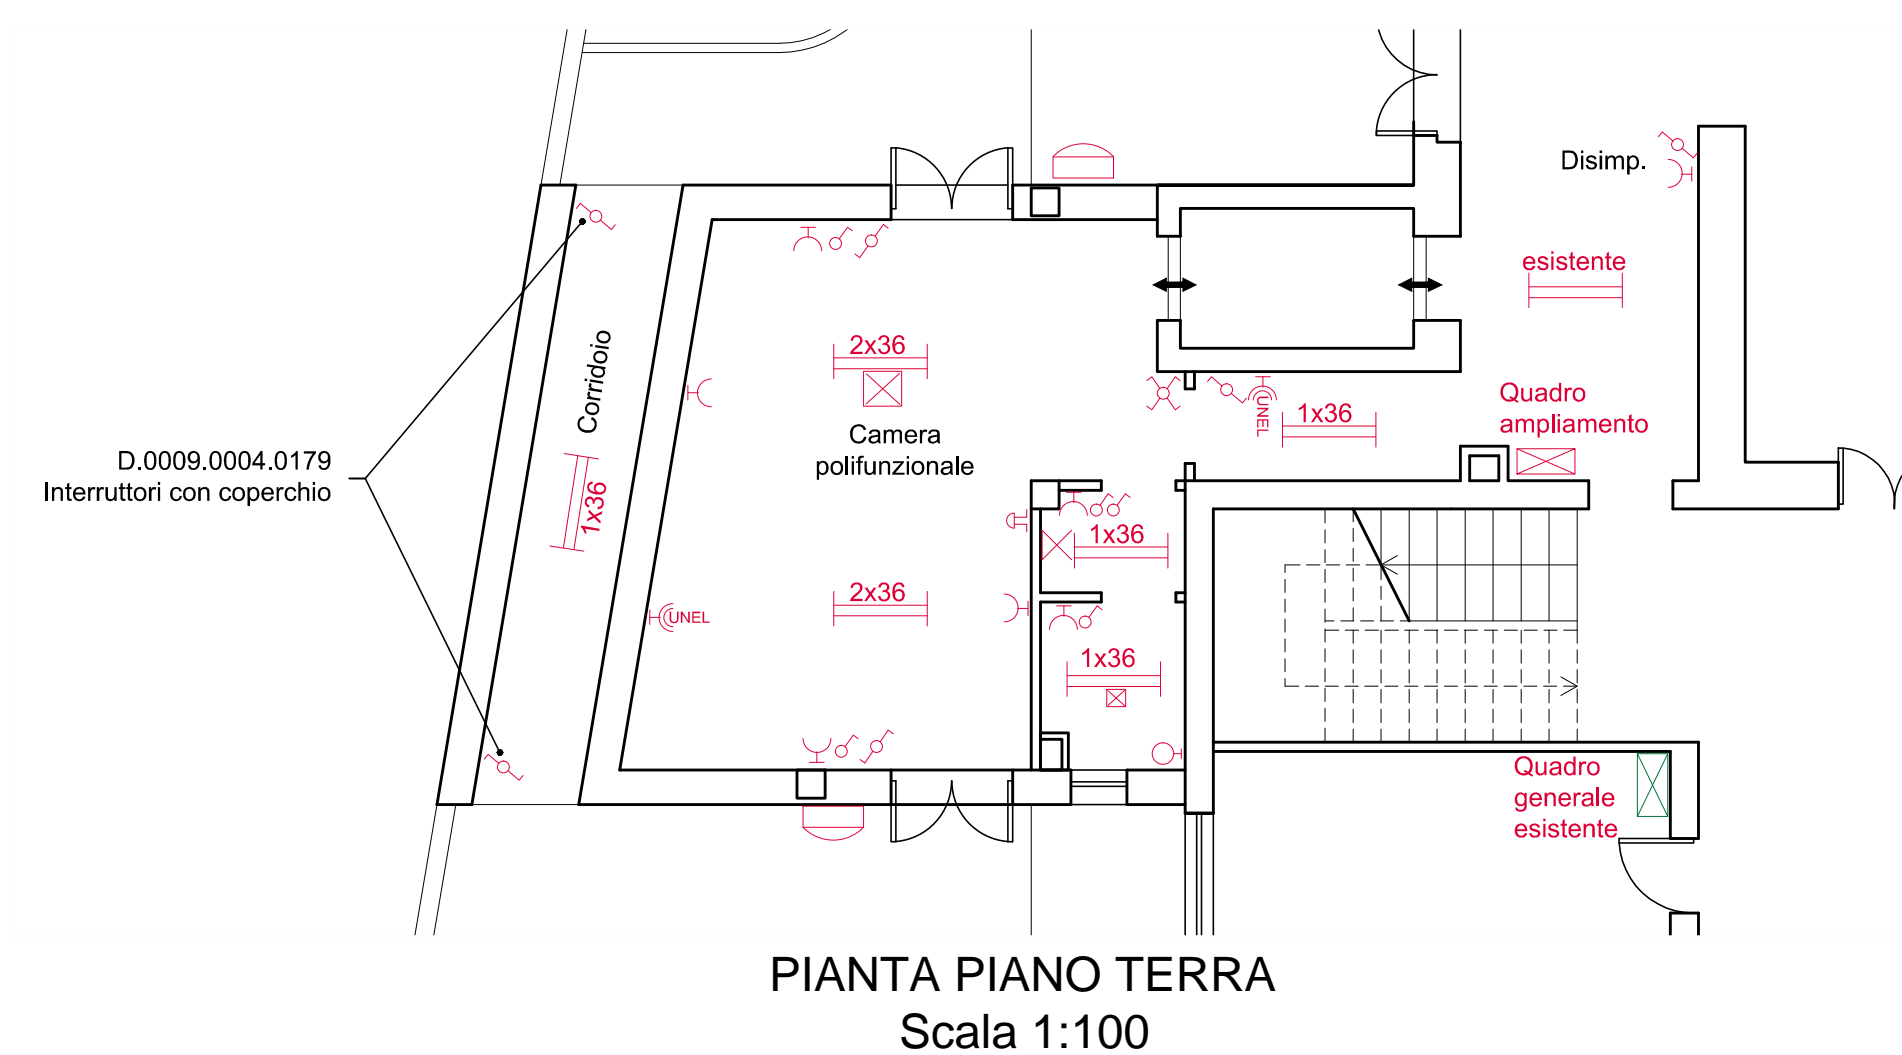
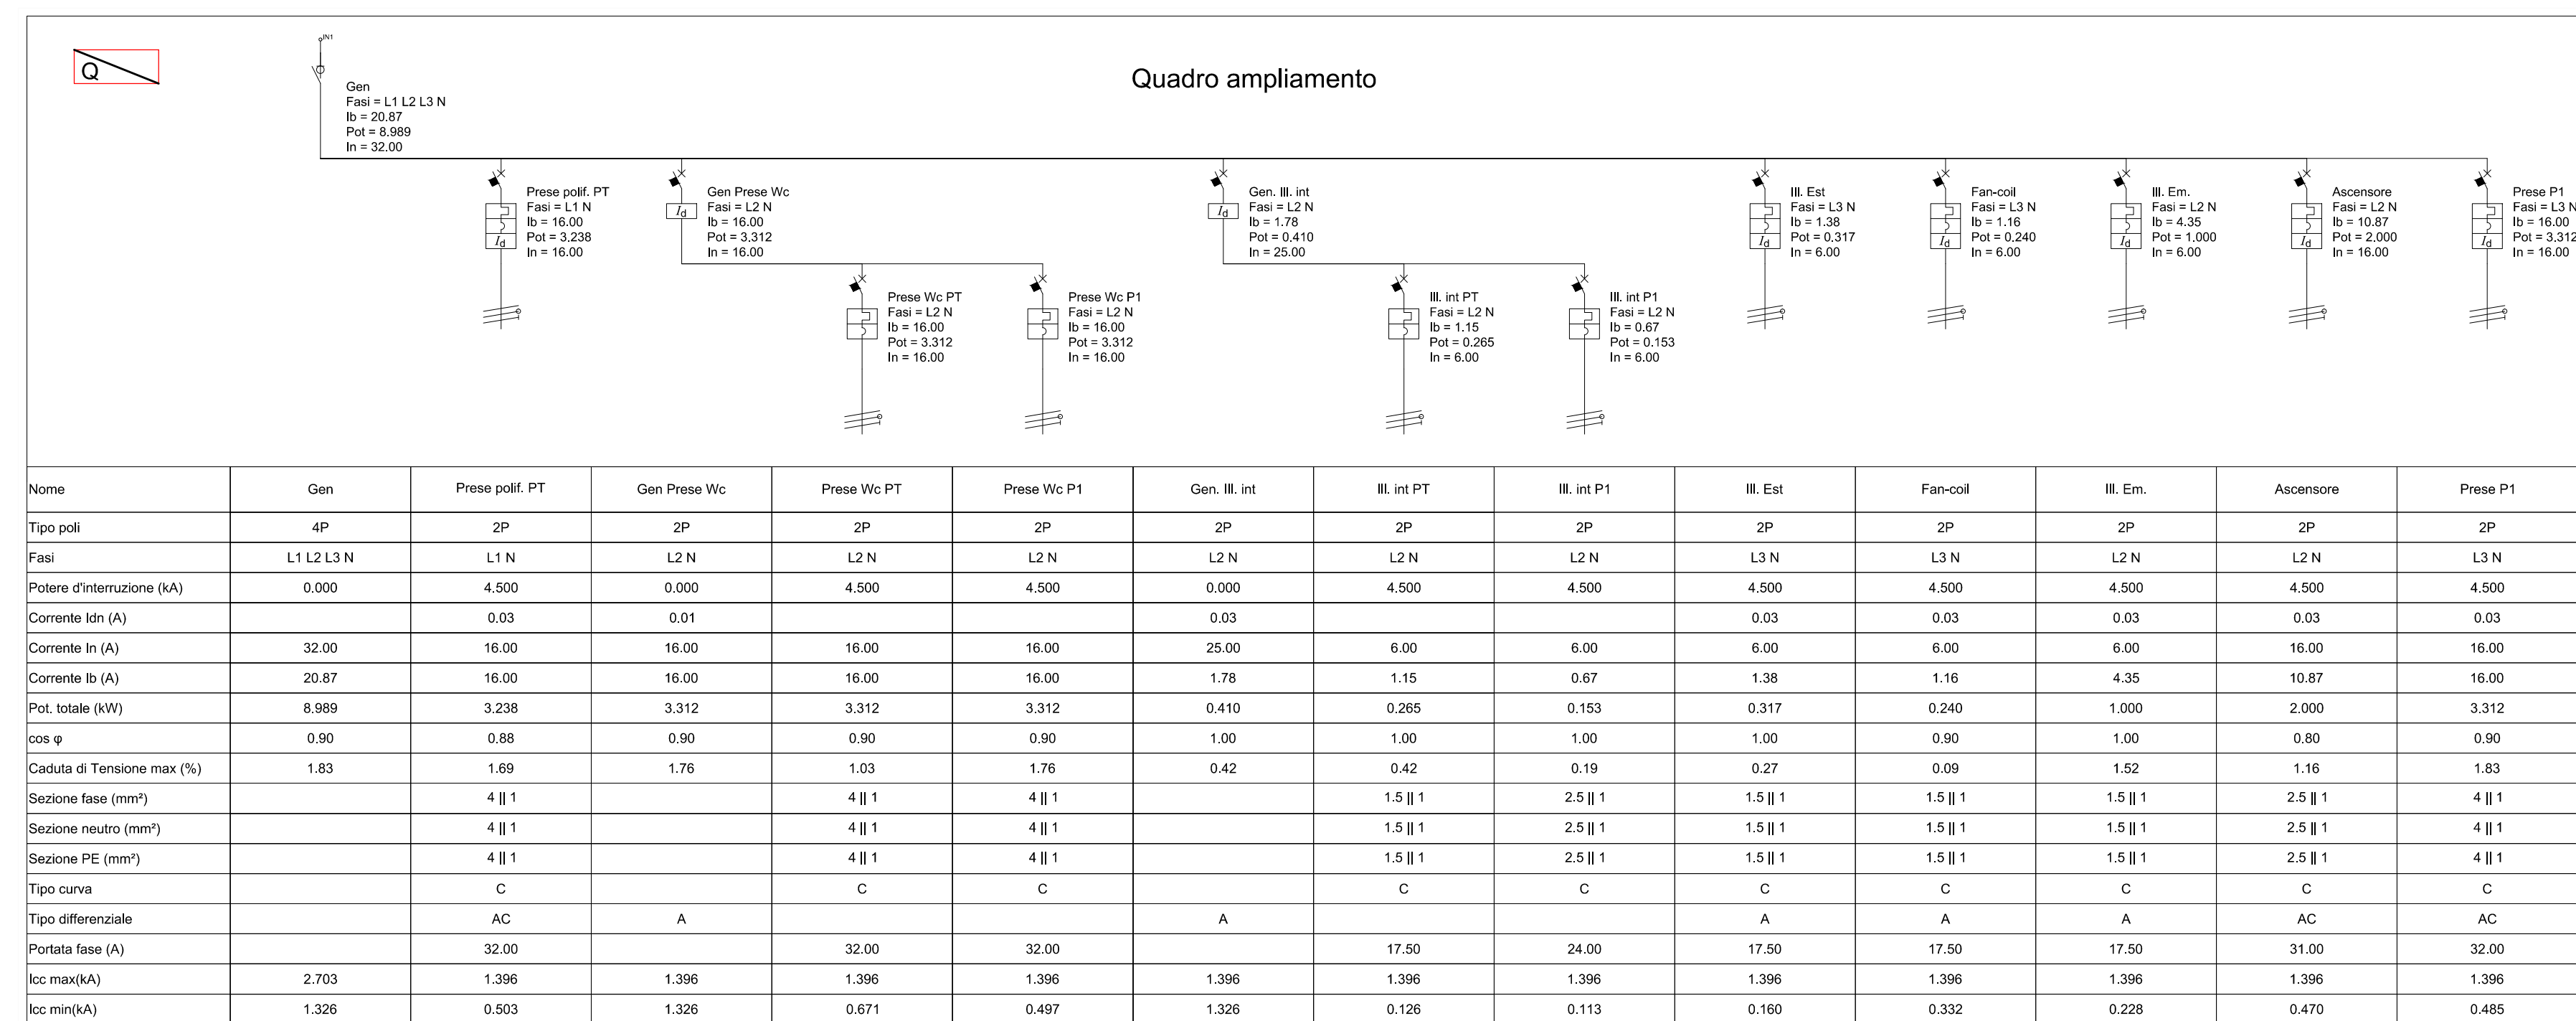
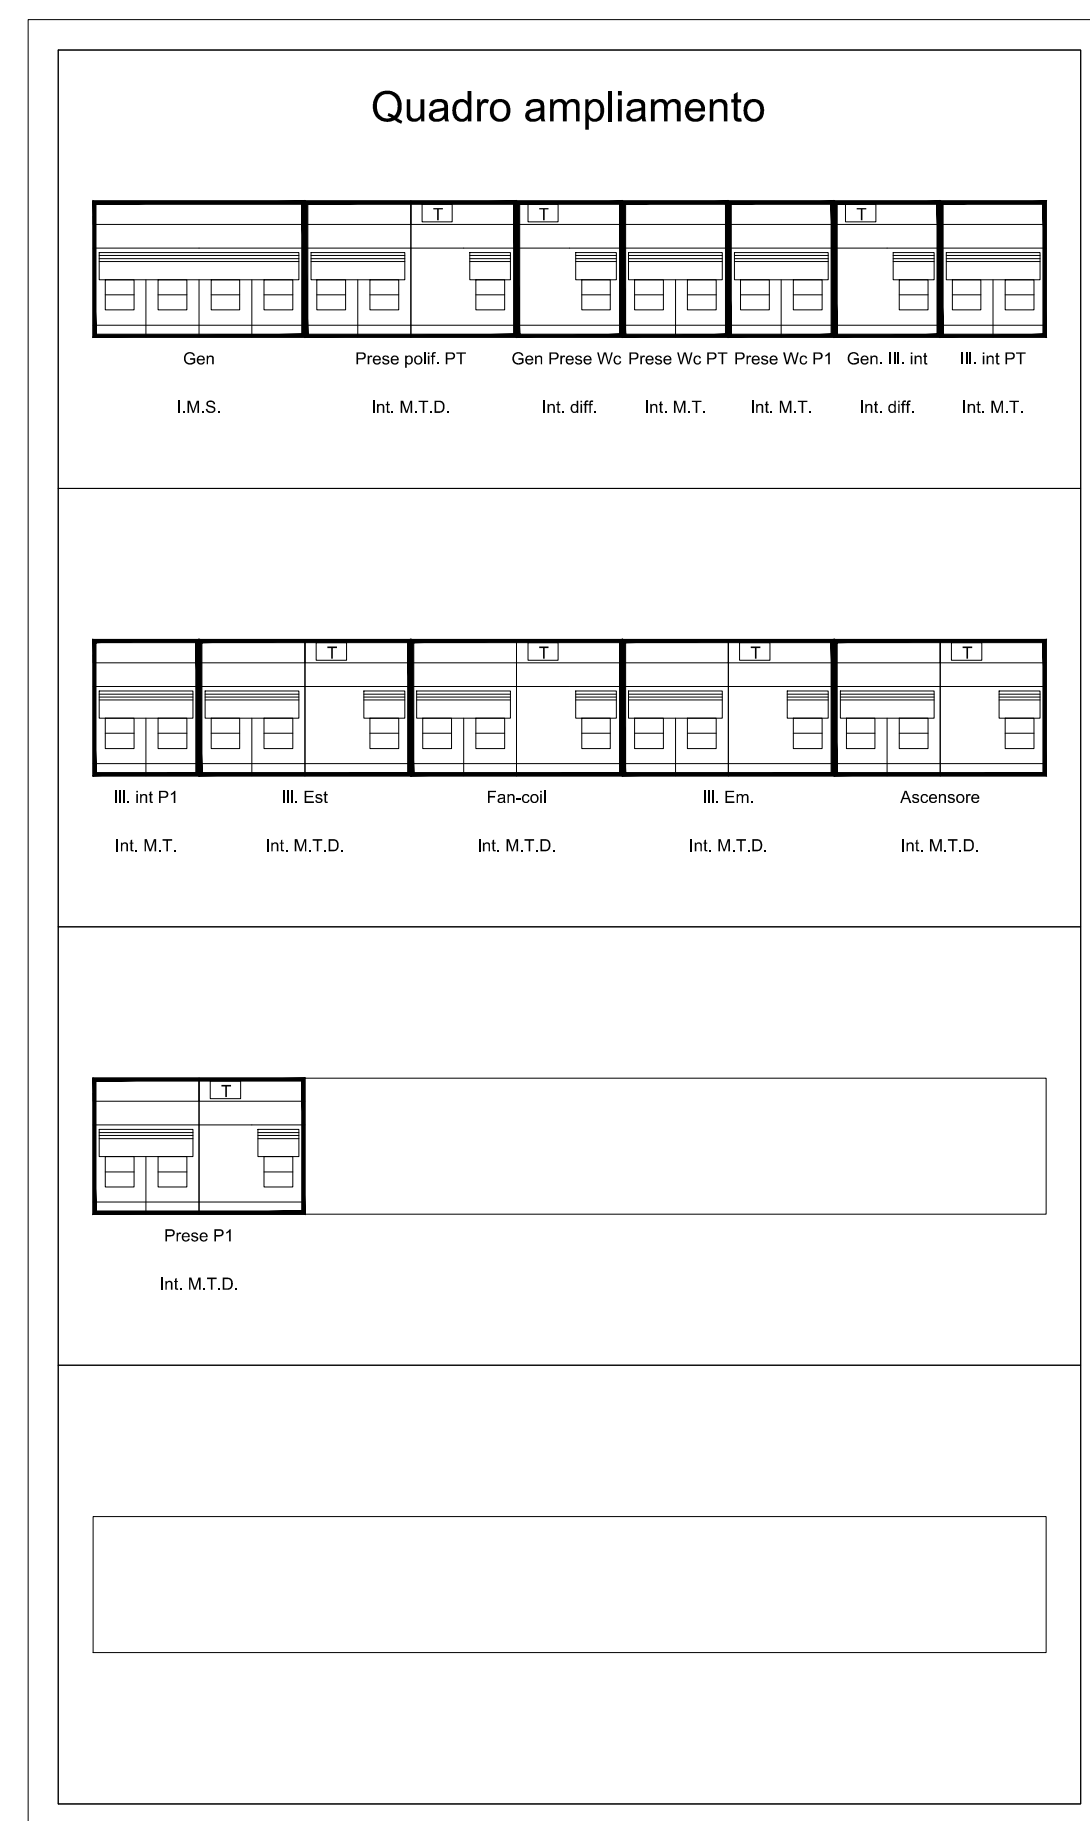
5



Nome	GEN	III. PT Sogg	III. PT Cam.+Hal	Prese PT Cam.	Prese PT Sogg +H.	III. P1	Prese P1	Q. Cucina	Q.CT	III. Est	Autocive	III. Em.	Fan-coil	Q.Ampl.
Tipo poli	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P	2P	2P	2P	4P	4P
Fasi	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N
Potere d'interruzione (kA)	0,000	6,000	6,000	6,000	4,500	4,500	25,000	6,000	10,000	10,000	4,500	10,000	6,000	6,000
Corrente Ipn (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,30
Corrente Ith (A)	63,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	16,00	32,00	25,00	6,00	6,00	6,00	6,00	40,00
Corrente Ith (A)	25,56	1,00	1,00	1,00	2,85	6,65	3,00	18,30	17,04	3,15	2,75	5,50	5,50	20,87
Pot. totale (kW)	15,289	0,621	0,621	0,621	1,770	4,128	1,863	11,364	10,581	0,652	0,569	1,138	3,414	8,989
cos φ	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Caduta di Tensione max (%)	1,94	0,10	0,13	0,13	0,27	1,05	0,28	0,87	1,01	0,99	0,69	1,94	0,87	1,92
Sezione fase (mm²)		1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	2,5 1	6 1	4 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	10 1
Sezione neutro (mm²)		1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	2,5 1	6 1	4 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	10 1
Sezione P.E (mm²)		1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	2,5 1	6 1	4 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	1,5 1	10 1
Tipo curva		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tipo differenziale		AC	AC	AC	AC	AC	AC			AC	AC	AC	AC	A
Portata fase (A)		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	21,00	38,00	28,00	17,50	17,50	17,50	15,50	50,00
Icc max(kA)	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	1,796	1,796	1,796	3,439	3,439
Icc min(kA)	1,706	0,361	0,286	0,286	0,361	0,237	0,362	0,602	0,518	0,237	0,286	0,235	0,237	1,326

LEGENDA	
	LAMPADINA FLUORESCENTE
	PRESA TV
	PRESA BIPOLARE 10 - 16 A + T
	PRESA BIPOLARE 10 - 16 A + T UNEL
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	DEVIATORE BIPOLARE
	INVERTITORE BIPOLARE
	LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA
	RIFLETTORI
	PUNTO LUCE A PARETE
	SUONERIA
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE
	PRESA TELEFONICA
	QUADRO ELETTRICO
	QUADRO ESISTENTE

4

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO PROVINCIA DI ORISTANO**

PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO
II° STRALCIO FUNZIONALE

Studio Tecnico Associato
Ing.ri Orgiana A. & Orrù G
Via C. Battisti 21/A - 08030 ORROLI (CA) - Tel./Fax 0782-847472

IMPIANTO ELETTRICO

Il Sindaco:
Fabiano Frongia

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
Geom. Rossella Ardu

TAVOLA	N° 9
SCALA	1:100
DATA	Nov. 2017

Progettisti:
Studio Tecnico Associato
Ing.ri Orgiana A. & Orrù G.

Il Coordinatore:
Dr. Ing. Antonio Orgiana